

Trampa para Grasa

Ficha Técnica




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La trampa para grasa BUINY se fabrican con fibra de vidrio y resina epóxica, los cuales son excelentes materiales resistentes a sustancias corrosivas, requieren poco mantenimiento, su peso es ligero y su innovador mecanismo de sellado hidráulico patentado ayuda a eliminar los olores. Además, sus mamparas removibles permiten un mejor mantenimiento en la limpieza de las tuberías de entrada y salida. Este sistema es un buen interceptor para la retención de grasas y aceites antes que vayan directo a la red del drenaje y apto para su uso en instalaciones comerciales. Las partículas de grasa, por ser más ligeras que el agua se juntan y flotan dirigiéndose hacia la parte superior de la trampa, por lo que pueden ser removidas y tratadas.

Propiedades	TG1	TG2	TG3	TG4
Capacidad	12 L	81 L	188 L	378 L
Recolección de Grasas	5.4 Kg	37 Kg	84 Kg	170 Kg
Largo exterior	38 cm	69 cm	85 cm	100 cm
Ancho exterior	28 cm	40 cm	60 cm	70 cm
Alto exterior	22 cm	48 cm	54 cm	74 cm
Entrada y Salida	2"Ø PVC	2"Ø PVC	2"Ø PVC	4"Ø PVC

Nos ajustamos a las necesidades del cliente

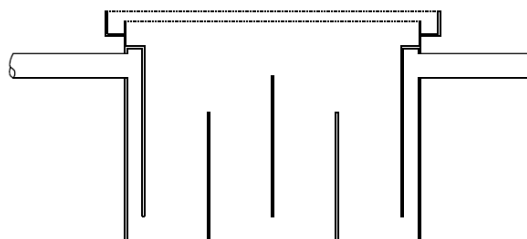

El hecho de no hacer el mantenimiento de la trampa de grasa puede ocasionar **MULTAS CONSIDERABLES** impuestas por las autoridades como jurisdicción, o causar **INUNDACIONES** como consecuencia de la saturación y estancamiento del sistema.

VENTAJAS

- Cumplimiento de las Normas Mexicanas de Descargas de Aguas Residuales.
- Reducción de malos olores.
- Fácil limpieza e instalación.
- Larga vida útil y variedad de tamaños.
- Disminución de costos de mantenimiento.



Tecnología Patentada

